






model 1

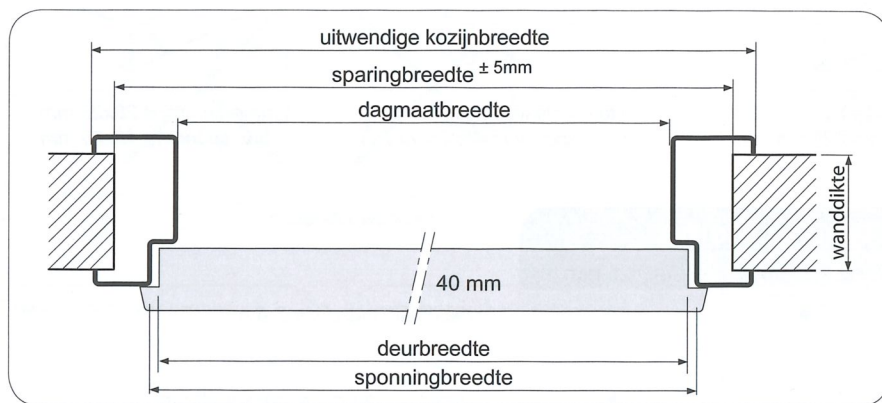

horizontale doorsnede MonoPlus opdekuitvoering

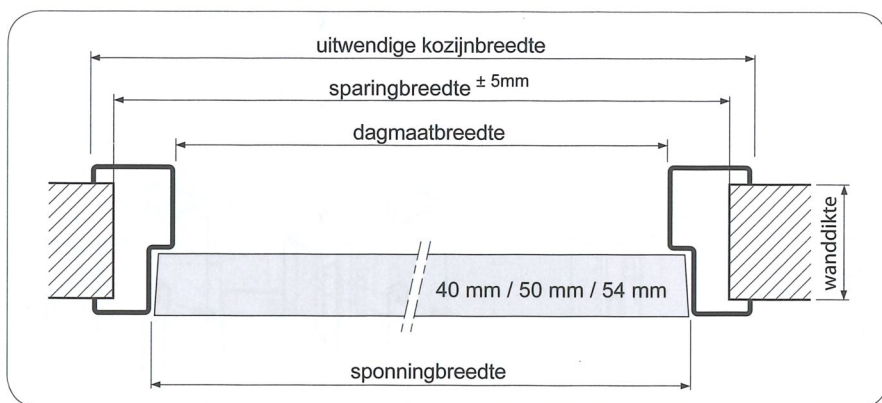

horizontale doorsnede MonoPlus stompe uitvoering

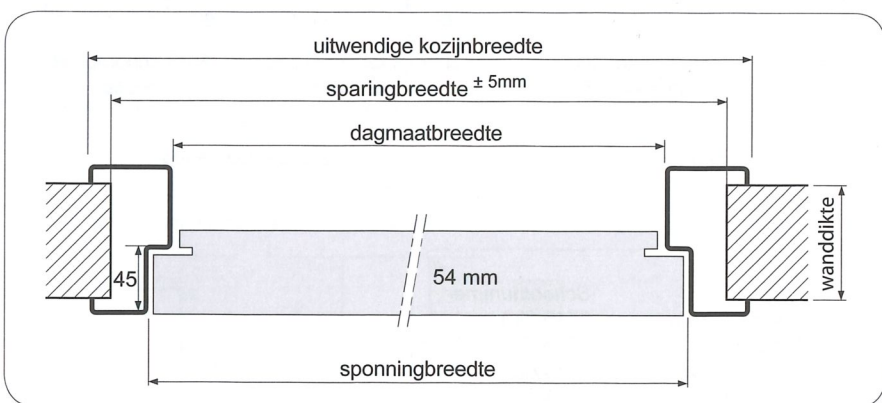

horizontale doorsnede MonoPlus stompe uitvoering, deurdikte 54 mm

Ook leverbaar in:



30 minuten



60 minuten



60 minuten



inbraakwerend



geluidwerend




combinatie




klimaatklasse


Kijk voor de maximale maatvoering van brandwerende deuren en kozijnen in de brandwerendheidsmatrix op www.theuma.nl/matrix

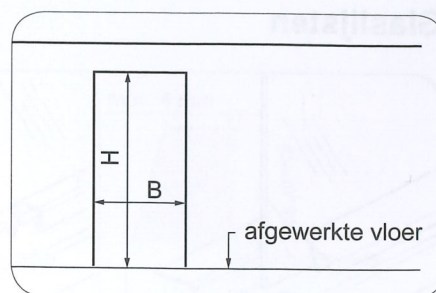


H = sparinghoogte
B = sparingbreedte

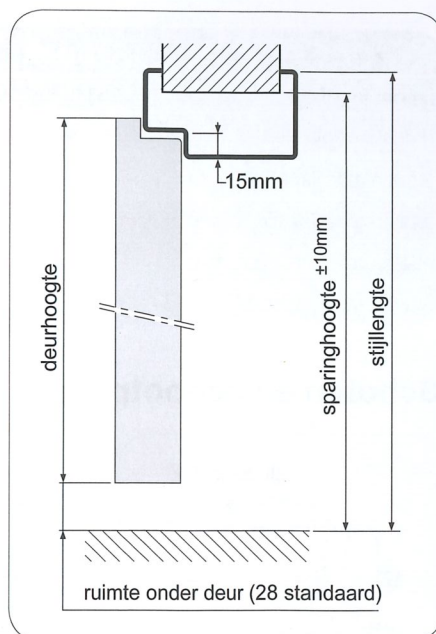

verticale doorsnede, opdekuitvoering

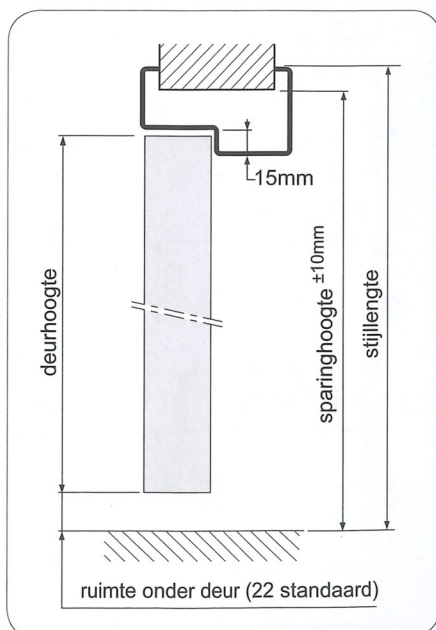

verticale doorsnede, stompe uitvoering

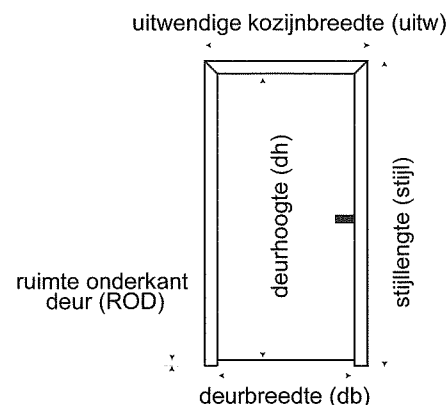

maatvoering in breedte, model 1

deurbreedte (db)	opdek			stomp		
	dagmaatbreedte	uitwendige kozijnbreedte	sparingbreedte* (B)	dagmaatbreedte (aanslag 15 mm)	uitwendige kozijnbreedte	sparingbreedte* (B)
730	710	810	785	700	800	775
780	760	860	835	750	850	825
830	810	910	885	800	900	875
880	860	960	935	850	950	925
930	910	1010	985	900	1000	975
overige maten oplopend met 50 mm	db-20	db+80	db+55	db-30	db+70	db+45

* n.v.t. bij Solid inmetselfkozijnen

Tolerantie sparingbreedte: +/- 5 mm. Bij brandwerende kozijnen + 5 mm.

maatvoering in hoogte, model 1

deurhoogte (dh)	opdek			stomp		
	ruimte onder deur (ROD)	stijllengte	sparinghoogte* (H)	ruimte onder deur (ROD)	stijllengte	sparinghoogte* (H)
2015	28 standaard	2074	2060	22 standaard	2074	2060
	15 optioneel	2061	2047	15 optioneel	2067	2053
	4 brandwerend	2050	2036	4 brandwerend	2056	2043
2115	28 standaard	2174	2160	22 standaard	2174	2160
	15 optioneel	2161	2147	15 optioneel	2167	2153
	4 brandwerend	2150	2136	4 brandwerend	2156	2143
2315	28 standaard	2374	2360	22 standaard	2374	2360
	15 optioneel	2361	2347	15 optioneel	2367	2353
	4 brandwerend	2350	2336	4 brandwerend	2356	2343
overige dh	ROD	dh+ROD+31	stijllengte-14	ROD	dh+ROD+37	stijllengte-14

* n.v.t. bij Solid inmetselfkozijnen

Tolerantie sparinghoogte: +/- 5 mm. Bij brandwerende kozijnen + 5 mm.